



Aksesoria

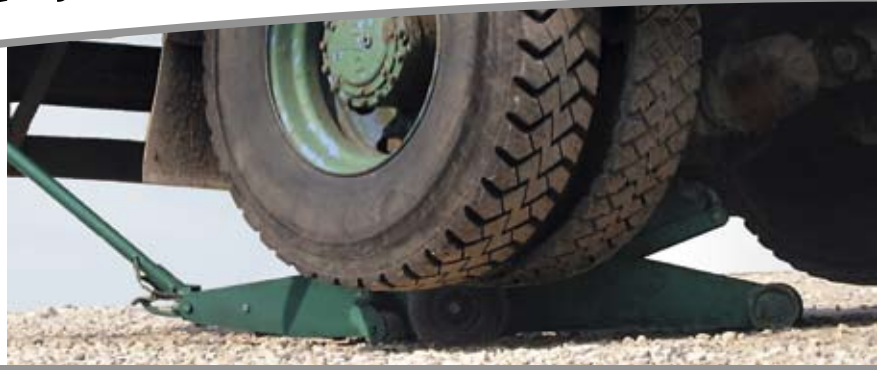

Długa podstawa umożliwia dostęp do miejsc przyłożenia podnośnika głęboko pod pojazdem.

## Podnośnik o dużym udźwigu

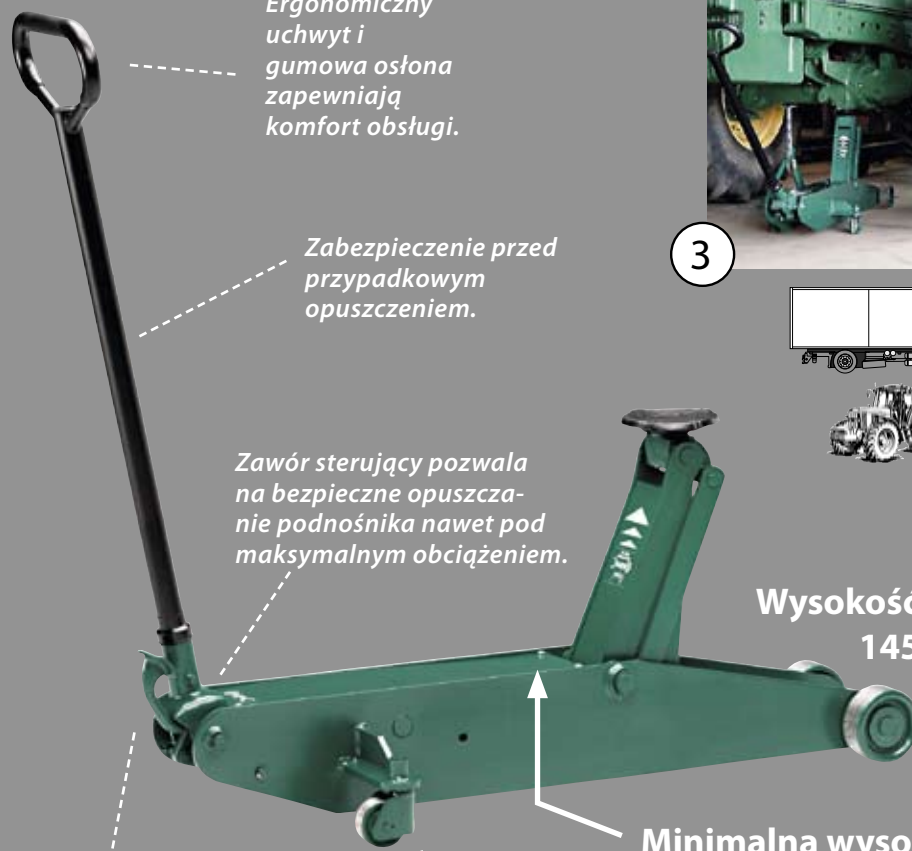

Ergonomiczny uchwyt i gumowa osłona zapewniają komfort obsługi.


Zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem.

Zawór sterujący pozwala na bezpieczne opuszczanie podnośnika nawet pod maksymalnym obciążeniem.

Dodatkowy pedał do pompowania umożliwia szybkie podniesienie ramienia pod pojazdem.

Obrotowe kółka o dużej średnicy zapewniają łatwą obsługę.

3



**Wysokość minimalna 145 mm.**

**Minimalna wysokość podstawy - 200 mm.**

1 2



Bardzo niska pozycja wyjściowa.

### Aksesoria

60200




Pompowane gumowe opony ułatwiają sterowność.

3221 + 40mm



Podpora do podnoszenia na większą wysokość lub umożliwiająca dostęp do miejsc przyłożenia podnośnika znajdujących się za osłonami.

6T-CK



	Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
1	4T-C	4	145	560	1270	200	465	1045	70
2	5T-C	5	145	560	1270	200	465	1045	71
3	6T-C	6	155	570	1395	210	470	1045	90
4	10T-C	10	170	670	1700	280	470	1045	136
5	15T-C	15	200	600	1790	325	475	1045	162
6	20T-C	20	200	600	1790	325	475	1480	164